


Manuale A39 (IT)

Leggere attentamente prima dell'uso, la maggior parte dei problemi può essere evitata!

Email post-vendita: a39bbc@163.com

Attenzione

Formato di memoria corretto

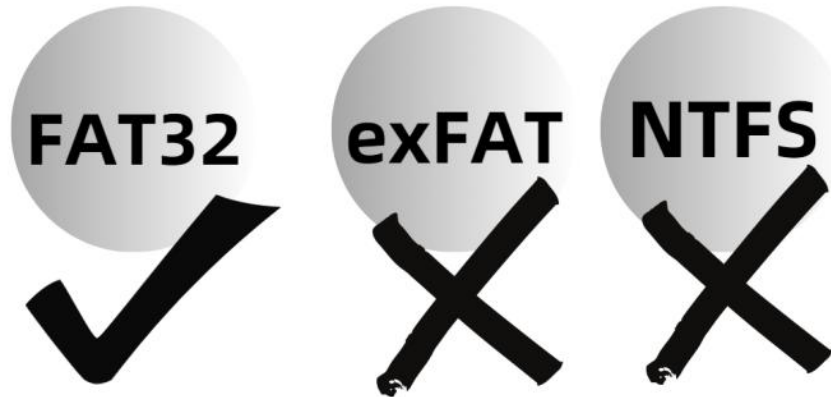

Non formattare questa macchina o questa scheda TF sul tuo computer:


Il suo formato di memoria supporta solo FAT32. Una volta formattata in exFAT/NTFS/APFS sul computer, il sistema non sarà compatibile e causerà problemi quali il mancato funzionamento, la mancata ricarica, il mancato riconoscimento da parte del computer e così via.

Se la memoria è stata cambiata accidentalmente nel formato sbagliato, si prega di formattarla sulla fotocamera; il formato della memoria diventerà: FAT32

Catalogo

1. Aspetto del prodotto	1
2. Aiuto rapido	5
2.1 Inserisci la scheda di memoria TF.....	5
2.2 Accensione/spegnimento	6
2.3 Come accedere al menu.....	7
2.4 Impossibile accedere al menu	8
2.5 Impostare la lingua e la data/ora	9
2.6 Formattazione per la prima volta.....	10
2.7 Registrazione/Salvataggio video.....	11
2.8 Registrazione/Salvataggio audio.....	13
2.9 Scattare foto.....	14
2.10 Visualizzare/Riportare/Cancel- care i file	15
2.11 Connettersi al computer.....	16
3. Contenuti delle impostazioni del menu .	18
4. Specifiche tecniche	22
5. D&R	25
Manuale elettronico (5 lingue)	30
Attenzione	31
Garanzia e assistenza	33

1. Aspetto del prodotto

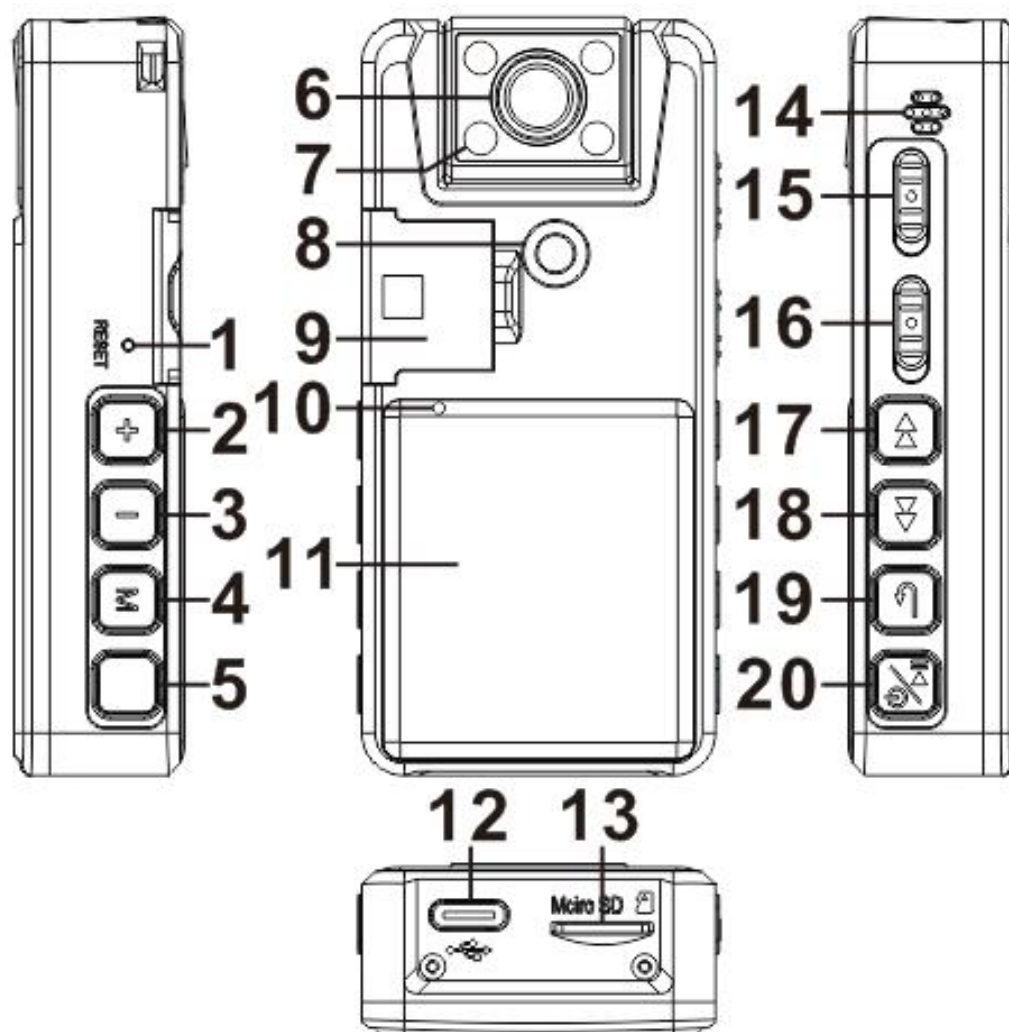

① **Tasto di ripristino:** Premere questo tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica (nessun file verrà cancellato).

② **Volume+:**

■ Durante la riproduzione, premere brevemente per aumentare il volume.

■ Durante la registrazione di video/foto,

premere brevemente per accendere/spegnere la luce di visione notturna.

③ **Volume-**: Durante la riproduzione, premere brevemente per abbassare il volume

■ Prima della registrazione di video/foto, premere brevemente per ruotare l'immagine

④ **Pulsante del menu "M":**

Dopo l'accensione, premere brevemente "M" per passare da una **modalità all'altra**: video, immagine e navigazione tra i file

In modalità video/immagine: premere a lungo "M" per accedere al menu

In modalità di navigazione dei file: premere a lungo "M" per cancellare/segnare

⑤ **Tasto foto:** un tasto per scattare una foto.

⑥ **Telecamera HD con taglio IR**

⑦ **4 luci di visione notturna a infrarossi**

⑧ **1/4 di filettatura della staffa fissa**

⑨ **Fibbia a clip posteriore fissa**

⑩ **Foro indicatore LED**

⑪ Schermo: 1,54" TFT a colori

⑫ Porta USB di tipo C

⑬ Slot per schede TF: Supporta fino a 256 GB e richiede il formato FAT32 (è necessario formattare la scheda TF per il primo utilizzo, prestare attenzione ai dati di backup).

⑭ Foro per altoparlante

⑮ Pulsante audio: Registrazione audio su, salvataggio giù

⑯ Pulsante video: Registrazione video su, salvataggio giù

⑰ Canzone precedente:

■ Premere brevemente per passare al brano precedente; durante la riproduzione, premere a lungo per il riavvolgimento rapido (Questa funzione non è disponibile in modalità video 1296P)

⑱ La prossima canzone:

■ Premere brevemente per passare al brano successivo;

Durante la riproduzione, premere a lungo per avanzare velocemente (Questa funzione non è disponibile in modalità video 1296P)

- Durante la registrazione di un video, premere brevemente per contrassegnare e proteggere il file video.


⑲ Tasto di ritorno: all'interno del sottomenu, premere brevemente per tornare al menu precedente, premere a lungo per spegnere la retroilluminazione dello schermo.

⑳ Tasto di accensione/Riproduzione/OK:

- Premere a lungo per accendere/spegnere
- Durante la riproduzione: premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa
- Quando ci si trova nel menu principale, premere brevemente per accedere al sottomenu o per salvare le impostazioni modificate

2. Aiuto rapido

2.1 Inserisci la scheda di memoria TF

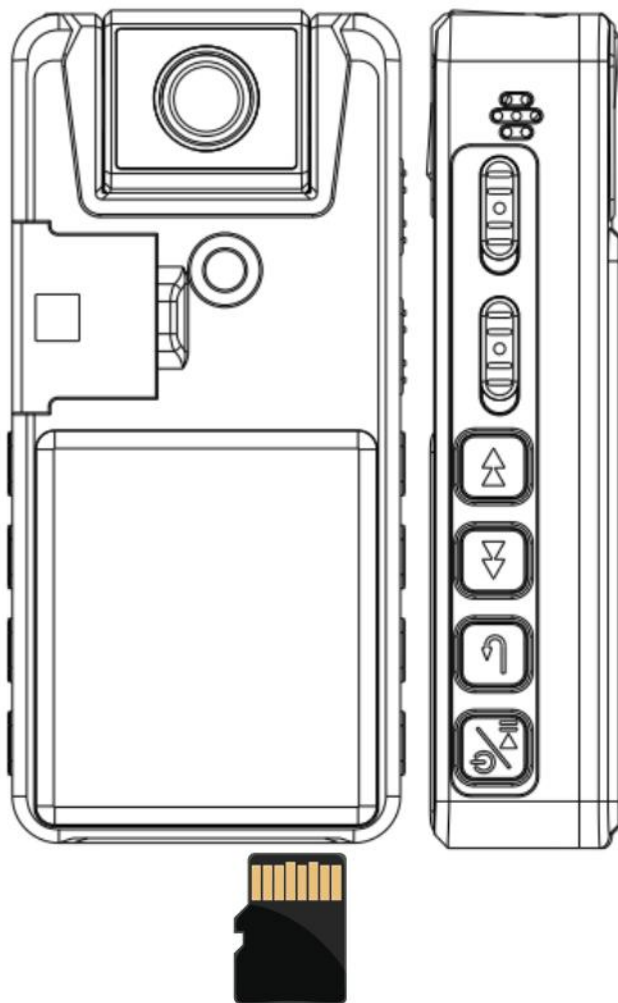


Formato della scheda TF: solo FAT32.

Supporto per schede di memoria TF fino a 256 GB.

Si prega di formattarla nel menu della fotocamera prima del primo utilizzo.

2.2 Accensione/spegnimento

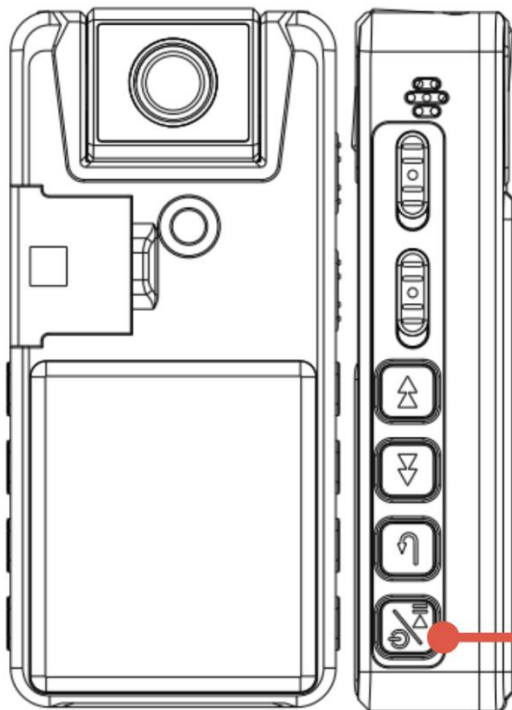


Premi lungo:
Accensione/spegnimento

Premi brevi:
Riproduzione/Pausa/OK

Accensione


- In modalità standby, il dispositivo si spegne automaticamente per **3 minuti** senza alcuna operazione per risparmiare energia.

2.3 Come accedere al menu

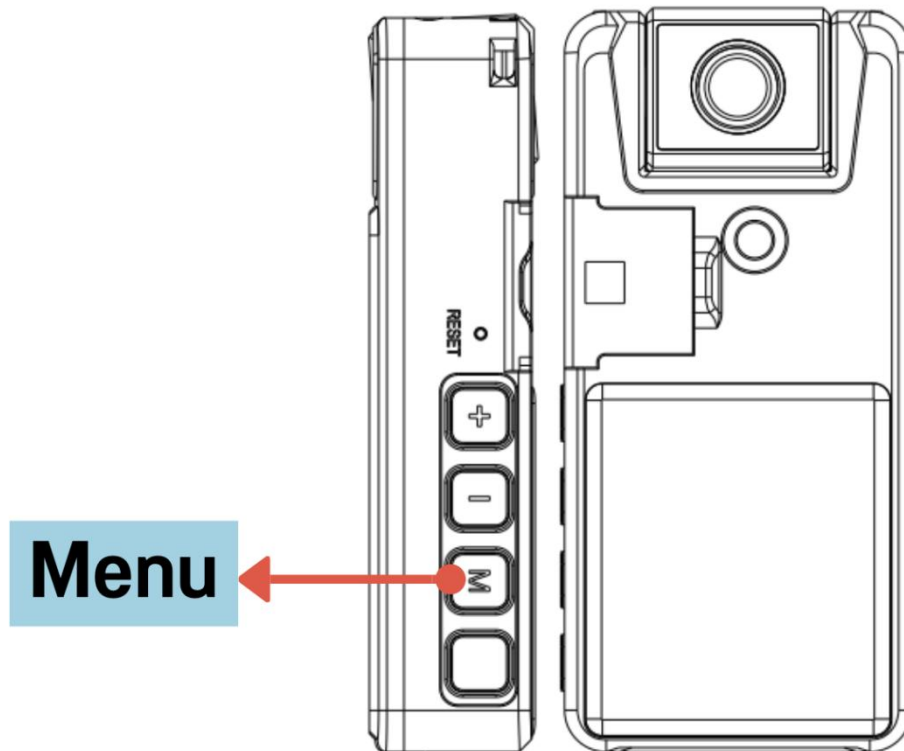

- Dopo l'accensione, premere brevemente "M" per passare da una modalità all'altra: video, immagine e navigazione tra i file..
- **In modalità video/immagine:** premere a lungo il tasto "M" per accedere al menu.
- **In modalità di navigazione dei file:** premere a lungo il tasto "M" per eliminare/marcare la protezione.

2.4 Impossibile accedere al menu

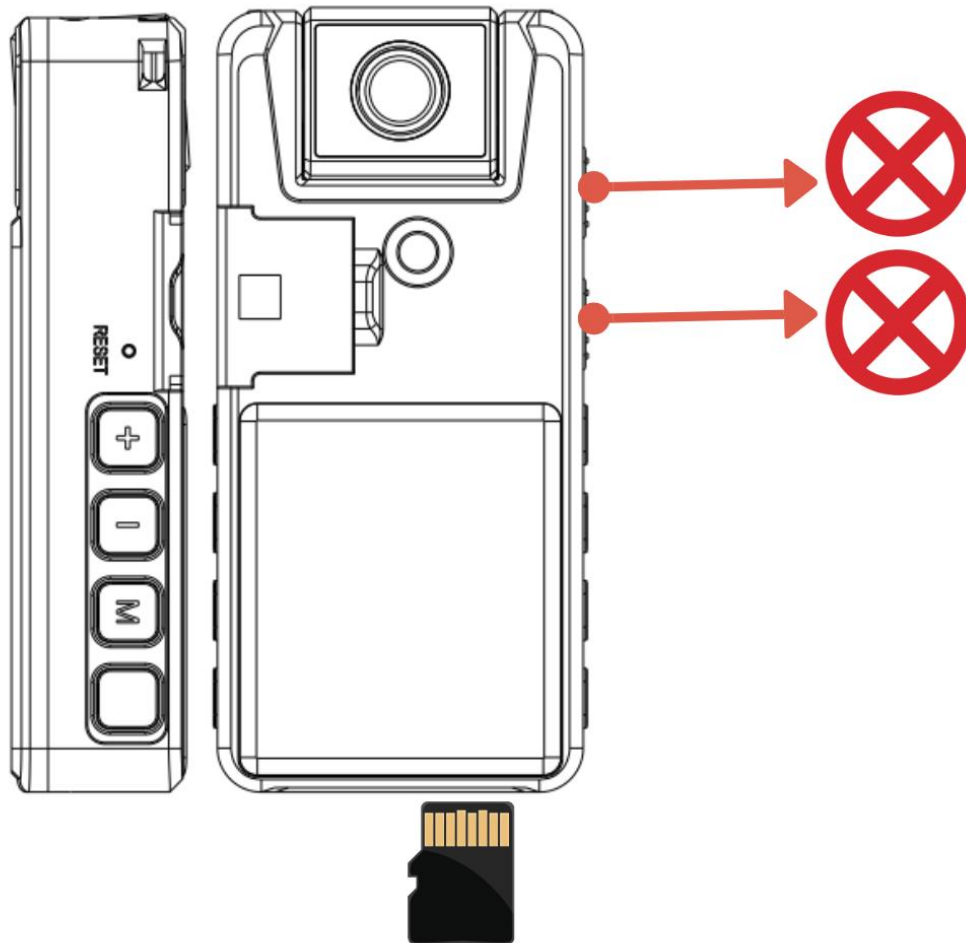

Il pulsante del menu non funzionerà durante la registrazione di video/audio o quando la scheda di memoria non è inserita.

Non sarà possibile accedere al menu in questi casi.

2.5 Impostare la lingua e la data/ora



- ⊙ 9. Esposizione
- ⊙ 10. Formattare
- ⊙ 11. **Lingua**
- ⊙ 12. Spegn automatico





- ⊙ Français
- ⊙ Deutsch
- ⊙ 한국어
- ⊙ **Italiano**



- ⊙ 1. Risoluzione video
- ⊙ 2. Risoluzione foto
- ⊙ 3. **Data/Ora**



2023 / 07 / 16
17 : 48 : 03
YY/MM/DD

Premere +/- per impostare il numero, premere   per cambiare anno, mese, giorno.


- Impostazione della lingua: accedere al menu e selezionare "Lingua".
- Impostare data e ora: accedere al menu e selezionare "Data/Ora".

2.6 Formattazione per la prima volta



- Dopo aver inserito la scheda di memoria, avviare il menu e selezionare "Formattazione".
- Si prega di formattare la scheda TF nel menu della fotocamera prima del primo utilizzo.
- Vietato formattare la fotocamera dal computer. Una volta formattata sul computer, non funzionerà.


2.7 Registrazione/Salvataggio video

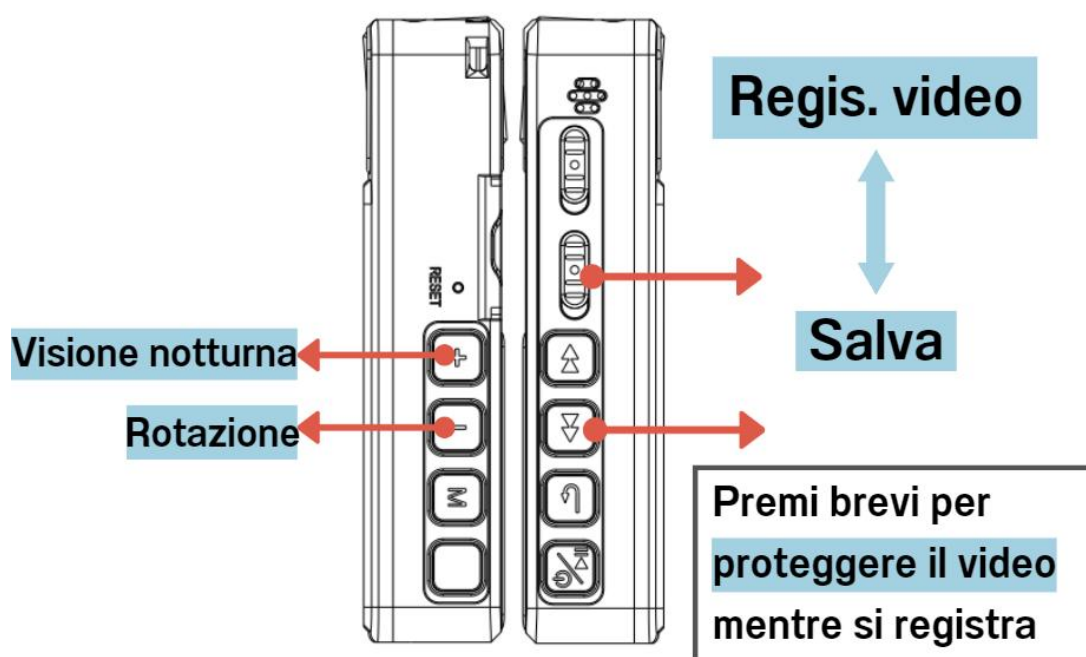


- Nota: il file video **10minutes** automaticamente salvato come un file per evitare il file è troppo grande per perdere
- Durante la registrazione: **l'indicatore luminoso blu lampeggia**, è possibile accedere al menu per spegnerlo (Menu - Spia luminosa - OFF).
- Durante la registrazione, premere brevemente il pulsante "**volume +**" per **accendere/spegnere la luce di visione notturna** (ON: logo della luna).
- Prima della registrazione di video/foto, premere brevemente il pulsante "**volume-**" per ruotare l'immagine

Video sulla protezione del marchio

- Premendo brevemente il pulsante **"Successivo ►►"** durante il processo di registrazione, nella parte superiore della schermata corrente apparirà un'icona di blocco, a indicare che il file video corrente è stato contrassegnato per la protezione.
- Dopo il collegamento al computer, il file video protetto da marcatura nella cartella [DCIM] in [Disco rimovibile] sarà "Solo lettura" per distinguerlo dagli altri file video normali.

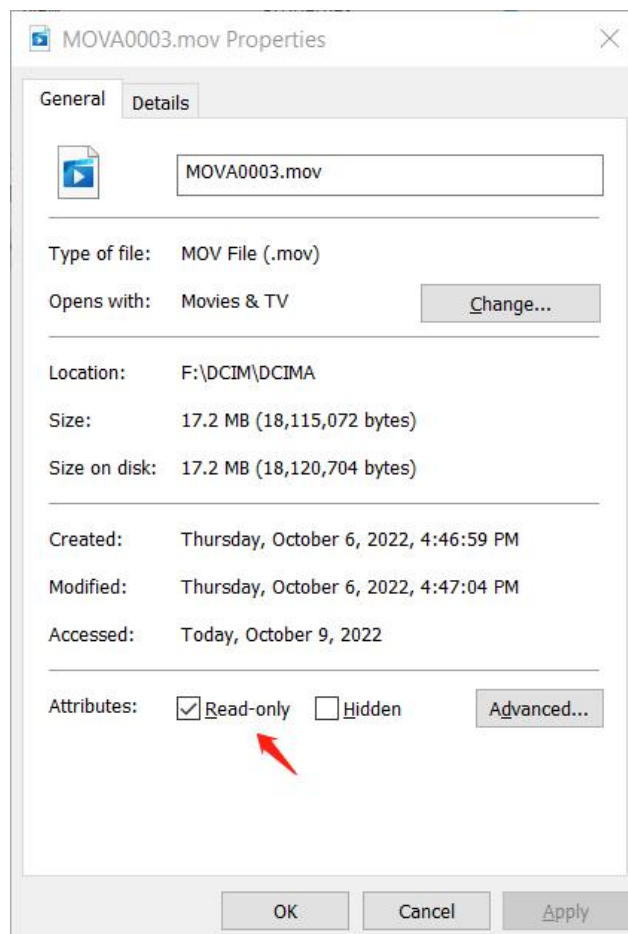


2.8 Registrazione/Salvataggio audio

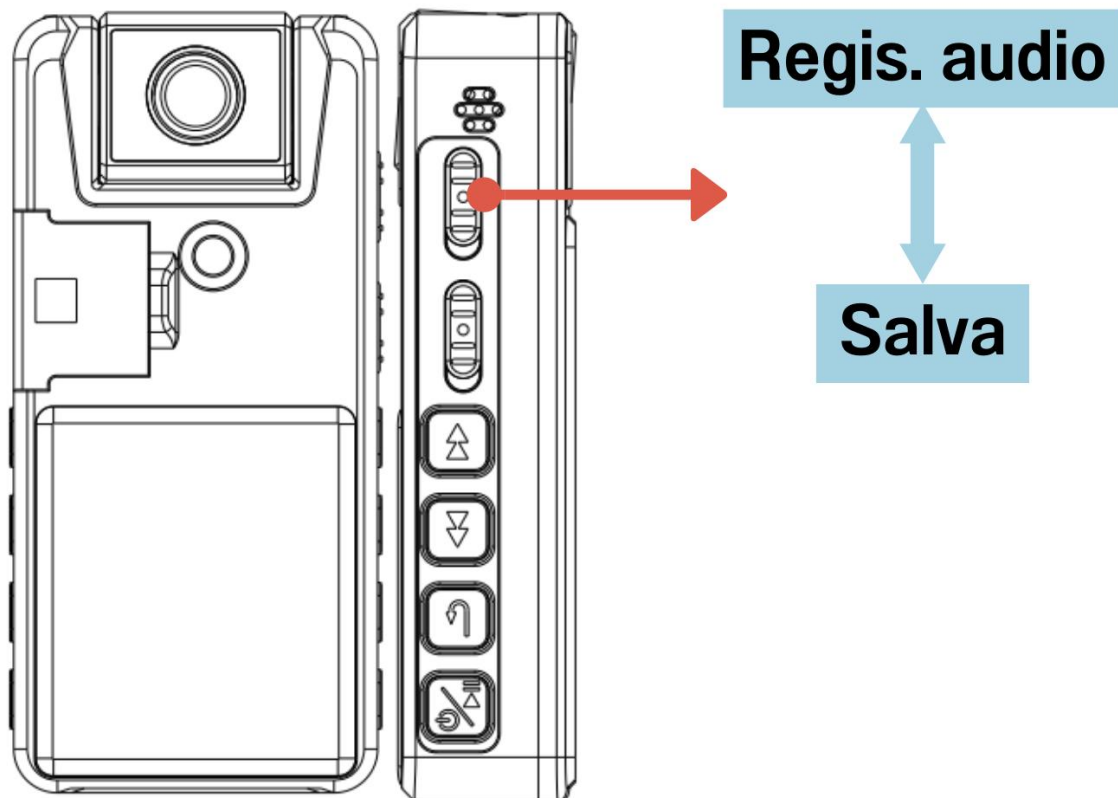

- Nota: il file audio **1 ora** salvato automaticamente come un file per evitare che il file è troppo grande per perdere
- Durante la registrazione: **l'indicatore luminoso blu lampeggia**, è possibile accedere al menu per spegnerlo (Menu - Spia luminosa - OFF).

2.9 Scattare foto

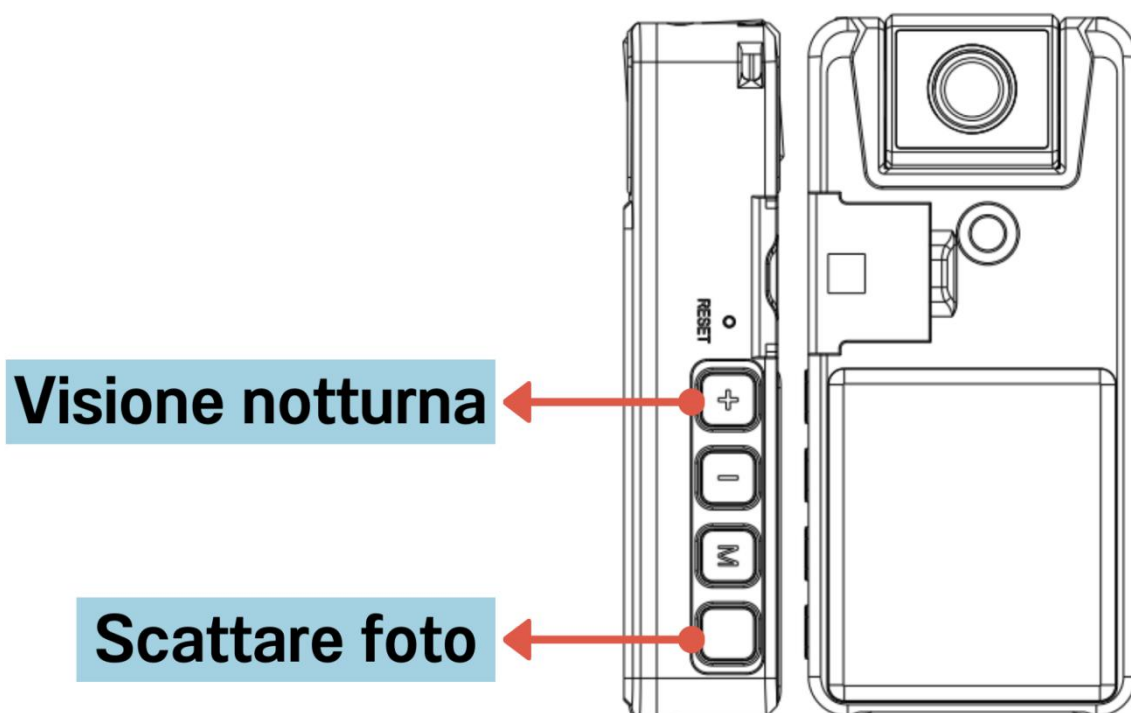


- **In modalità video/foto, premere brevemente il tasto foto per scattare rapidamente le foto (la luce blu lampeggia una volta).**
- **È possibile scattare foto con un solo clic mentre si registra video, si sfogliano i file e così via, ad eccezione della registrazione audio.**



Nota: la funzione fotografica non è consigliata per un uso professionale.

2.10 Visualizzare/Riportare/Cancel lare/Sbloccare i file

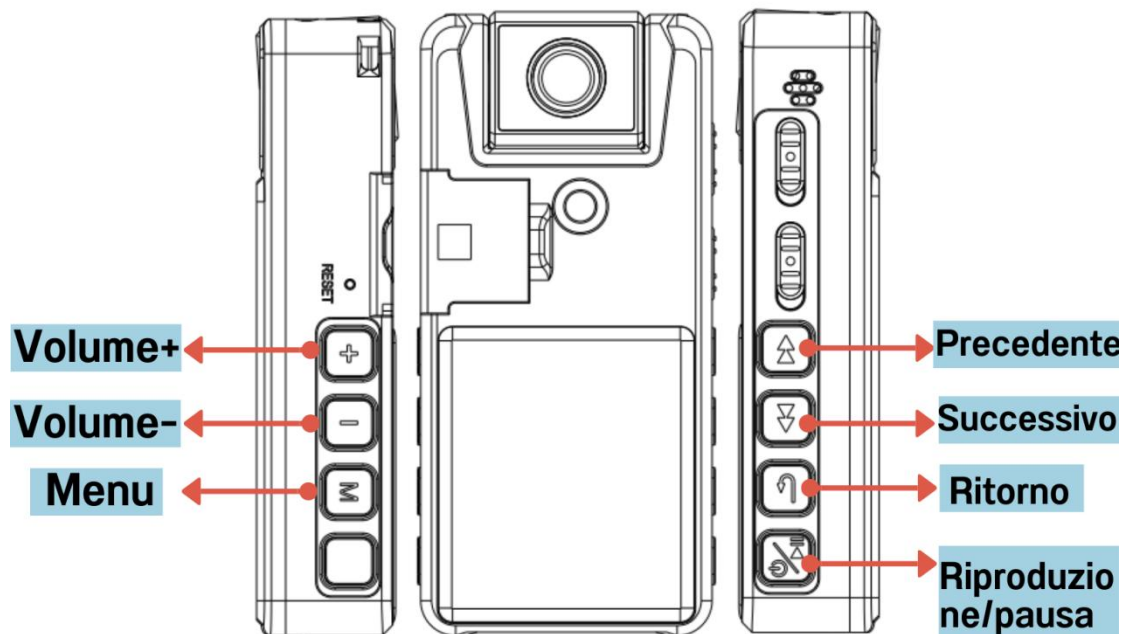


Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto menu "M" per passare da una modalità all'altra: video, immagine e **navigazione tra i file.**

In modalità di navigazione dei file: premere a lungo "M" per **eliminare / Protezione / Sbloccare la protezione**

- Premere brevemente "Play" per riprodurre/mettere in pausa il file
- Durante la riproduzione, premere a lungo

precedente/successivo per riavvolgere / avanzare velocemente (Questa funzione non è disponibile in modalità video 1296P)

2.11 Connettersi al computer

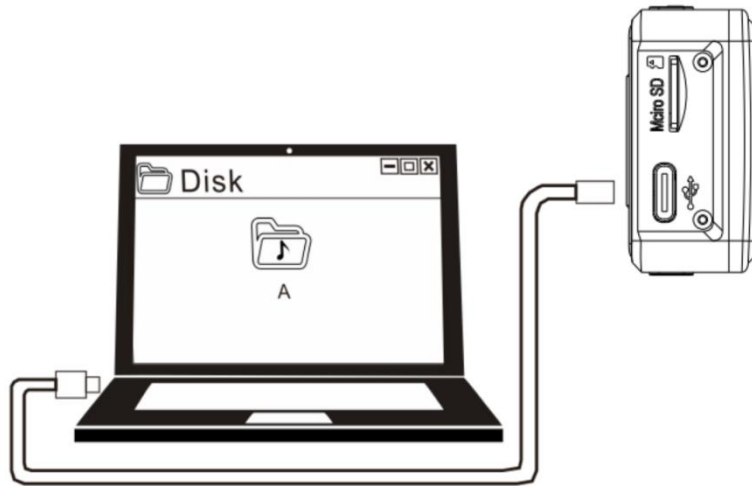

(Ci vogliono alcuni secondi perché il computer riconosca il dispositivo)

⚠ Nota:

- Rimuovere il disco rimovibile nel modo normale per evitare la perdita di dati.
- Si consiglia di copiare i file video locali su un computer per la riproduzione. Se riprodotti sul dispositivo, potrebbero essere troppo grandi per la trasmissione, con conseguente riproduzione scadente, suono balbuziente e

altri fenomeni indesiderati.

● **Se il computer non lo riconosce?**

① Spegnere la fotocamera prima di collegarla al computer. Quando la si collega al computer, posizionarla in modo uniforme

② Provare a utilizzare il pulsante "Reset".

③ Se siete utenti MAC, sostituite l'adattatore di tipo C

④ Si prega di utilizzare il cavo USB originale o un cavo che può essere utilizzato per trasferire dati (alcuni cavi possono essere utilizzati solo per la ricarica).

⑤ Cambiare il computer con un'altra porta di connessione e riprovare.

⑥ Riavviare il computer o la fotocamera

Se si desidera una maggiore velocità di lettura delle schede, acquistare un lettore di schede ad alta velocità separato.

3. Contenuti delle impostazioni del menu

Una volta entrati nel menu, si vedrà

1. Risoluzione video:

1296P/1080FHD/1080P/720P

2. Risoluzione foto:

(Questa foto non è per uso professionale)

40M (7296*5472 pixel)	5M (2592*1944 pixel)
21M (5120*3840 pixel)	3M (2048*1536 pixel)
12M (4032*3024 pixel)	2MHD (1920*1080 pixel)
10M (3648*2736 pixel)	1,3 M (1280*960 pixel)
8M (3264*2448 pixel)	VGA (640*480 pixel)

3. Data/ora

4. Rilevamento del movimento: On/Off

(predefinito Off)

(Questa funzione non è disponibile in modalità video 1296P)

Spiegazione:

Quando la funzione di rilevamento del movimento è attiva, far scorrere verso l'alto il pulsante video per avviare la registrazione video:

la telecamera avvia automaticamente la registrazione quando viene rilevato un movimento (un oggetto che entra nello schermo, compresi i cambiamenti di luce) e mette automaticamente in pausa la registrazione 20 secondi dopo che lo schermo è fermo.

Attenzione:

① Dopo aver abilitato la registrazione "Rilevamento del movimento", sono necessari alcuni minuti perché la funzione abbia effetto. Si consiglia di utilizzare questa funzione per le registrazioni video di lunga durata

② In ambienti bui, la precisione del rilevamento del movimento potrebbe essere limitata.

③ Questa funzione dipende esclusivamente dal fatto che l'immagine sia ferma o meno, e non è correlata al fatto che l'audio sia silenziato o meno.

5. Registrazione in loop: Off, 1~10 minuti (predefinito 10 minuti)

NOTA: In modalità 1296P, la registrazione in

loop è limitata a 5 minuti

Spiegazione: Quando la memoria si esaurisce, il nuovo video sovrascrive quello vecchio.

6. Ruotare l'immagine: On/Off (predefinito Off)

Spiegazione: grazie al principio del mirroring della telecamera, viene presentata l'immagine opposta. Abbiamo impostato 2 modalità:

Rotazione dell'immagine disattivata (la fotocamera è rivolta verso il retro dello schermo, l'immagine è positiva)

Rotazione dell'immagine attivata (la fotocamera si avvicina alla parte anteriore dello schermo e l'immagine è positiva)

Gli utenti possono impostarlo in base alle proprie esigenze

NOTA: prima della registrazione di video/foto, premere brevemente "volume-" per ruotare l'immagine

7. Mirroring immagine On/Off (predefinito Off)

8. Timbro data/ora On/Off (predefinito On)

9. Esposizione: imposta l'esposizione quando

si registrano video e si scattano foto (valore predefinito +0,0, non si consiglia di modificarlo).

10. Formattare: Prima del primo utilizzo, accedere al menu per formattare la scheda di memoria sul dispositivo.

11. Lingua: Inglese, Tedesco, Spagnolo...

12. Spegn automatico: Off, 1min,3min(default 3 minuti). Senza alcuna operazione in 3 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente.

13. Salvascermo: Off, 1~10min (predefinito 1 minuto). Senza alcuna operazione in 1 minuto, il dispositivo spegnerà automaticamente lo schermo.

14. Spia luminosa: On/Off (indicatore luminoso predefinito per registrazione audio/video/fotografia)

15. Versione

16. Reset: Nessun file verrà cancellato, ma verranno ripristinate solo le impostazioni di fabbrica del dispositivo

4. Specifiche tecniche

Dimensioni	89*41*17mm /3.5*1.6*0.6in
Schermo di visualizzazione	Dimensioni: display a colori TFT da 1,54" con risoluzione 240*240
Tipo di porta USB	TIPO C-USB 2.0
Scheda TF	8GB - 256GB (fino a 256GB supportati) (supporta solo FAT32)
Formato video	MOV
Formato dell'immagine	JPG
Frequenza dei fotogrammi	30 fotogrammi
Risoluzione video	1296P/1080FHD/1080P/720P
Macchina fotografica	Obiettivo grandangolare di circa 120 gradi
Sistemi operativi	Windows/Mac

per computer	
Software di riproduzione	QQVideo/PotPlayer/VLCPlayer/SM Player
Altre funzioni di supporto	Staffa, clip posteriore
Temperatura di esercizio	Da -5 a 40 gradi Celsius
Specifiche della batteria	3.7V/903560
Peso	78g/2.75 oz
Capacità della batteria	3000 mAh
Tempo di ricarica	4 ore

Lista di imballaggio:

1*Telecamera

1*Manuale

1*Cavo dati

Utilizzo della memoria

Risoluzione e video	1296P	1080FHD	1080P	720P
8GB	40min	2h	2.5h	9h
16GB	80min	4h	5h	18h
32GB	160min	8h	10h	36h
64GB	320min	16h	20h	72h
128GB	640min	32h	40h	144h
256GB	1280min	64h	80h	288h

(min-minuti h-ore)

5. D&R

D1: Non si riesce ad accendere?

- ① Se la batteria è scarica, caricarla.
- ② Se il dispositivo è morto, prova a spegnerlo e riaccenderlo o a premere il pulsante di reset.

D2: Non è possibile spegnere la fotocamera?

- ① La fotocamera non accetta alcun comando quando è collegata a un computer. (Questo è normale)
- ② Per prima cosa accendere il dispositivo e poi provare a premere il pulsante "Reset".

D3: Non è possibile registrare o riprodurre video?

- ① La scheda di memoria TF (FAT32) deve essere formattata per il primo utilizzo nel menu. Fare attenzione ai dati di backup (richiede il formato FAT32).
- ② L'uso di una scheda a bassa velocità può causare file di memoria non validi o

l'impossibilità di registrare. Utilizzare una scheda ad alta velocità con CLASSE 10 o superiore.

③ Non collegarsi a un computer o a un dispositivo durante la registrazione.

④ Quando è collegato a un computer, funziona solo il trasferimento dei dati e tutti i pulsanti non funzionano.

D4: Posso riprodurre i file video solo sul computer?

R: È possibile riprodurre i file video registrati direttamente sulla videocamera o sul computer, ma la qualità dell'audio sarà migliore se riprodotta sul computer, per una migliore esperienza visiva.

D5: Impossibile connettersi al computer?

Vedere pagina 17

D6: Quando nel dispositivo non è inserita la scheda TF collegata al computer, selezionare "aprire il dispositivo di archiviazione USB, il computer apparirà la scritta "se formattarlo".

Inserire la scheda TF e selezionare "Aprire dispositivo di archiviazione USB".

D7: Perché lo spazio di memoria effettivo di questa videocamera non corrisponde a quello pubblicizzato?

Tutti i produttori di memorie del mondo producono la memoria in base a $1000 \text{ MB} = 1 \text{ GB}$, mentre il computer riconosce il registratore in base a $1024 \text{ MB} = 1 \text{ GB}$. Questo problema esiste nella memoria di tutti i prodotti elettronici.

D8: Errore disco?

L'alimentazione è stata interrotta quando la formattazione del dispositivo non è stata completata, quindi ha perso il firmware del

sistema. Formattare o provare con il "pulsante di Reset".

D9: Come ridurre il rumore?

① Posizionare la fotocamera in modo uniforme ed evitare di sfregarla contro altri oggetti, come mani, indumenti, ecc.

② Tenersi lontani da fonti di rumore (come l'aria condizionata, la digitazione o il rumore sottile che può essere generato dall'uso del computer).

③ Si prega di comprendere se l'ambiente di registrazione è molto rumoroso e non è possibile evitare il rumore.

D10: Come posso leggere più velocemente il contenuto della scheda di memoria?

Per gestire i file sul computer, inserire la scheda TF in un lettore di schede USB 3.0 (venduto in un altro negozio) e collegarlo al computer per trasferire i file.

D11: Rotazione dell'immagine: Qual è la differenza tra rotazione dell'immagine on/off?

Grazie al principio del mirroring della telecamera, verrà presentata l'immagine opposta. Abbiamo impostato 2 modalità: con rotazione dell'immagine disattivata (la telecamera è rivolta verso il retro dello schermo e l'immagine è positiva). Con rotazione dell'immagine attivata (la telecamera è rivolta verso la parte anteriore dello schermo e l'immagine è positiva). Gli utenti possono impostarla in base alle proprie esigenze.

Manuale elettronico (5 lingue)



English



Deutsch



Español



Français



Italiano

Attenzione

1. Non permettere ai bambini di giocare con la fotocamera da soli. Non far cadere la fotocamera o colpirla con oggetti duri, in quanto ciò potrebbe causare la perdita di dati o altri danni all'hardware
2. Non mettere il prodotto in acqua o altri liquidi e non utilizzare solventi organici per pulire le parti, in quanto ciò potrebbe danneggiare la superficie della macchina e causare corrosione.
3. Questo prodotto ha una batteria al litio incorporata, che non deve essere smontata e non deve essere esposta alla luce del sole, al fuoco o a surriscaldamenti simili.
4. Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, si prega di caricare/scaricare il prodotto una volta ogni 3 mesi.
5. Non siamo responsabili di eventuali perdite o danni ai dati personali causati da software, guasti hardware, manutenzione del prodotto,

sostituzione della batteria o altri incidenti, né siamo responsabili di altri danni conseguenti che ne derivano.

6. Solo per l'apprendimento e la formazione, si prega di rispettare rigorosamente le leggi nazionali pertinenti, si prega di non fare atti illegali, non prendiamo alcun impegno e la responsabilità per le conseguenze di atti illegali, e hanno il diritto finale di interpretazione

Garanzia e assistenza

Se un prodotto è danneggiato o rotto entro un anno, lo sostituiremo gratuitamente con un nuovo prodotto. La garanzia non copre la perdita di prodotti dovuta a negligenza del cliente.

Numero d'ordine	
Email post-vendita (Solo per il post-vendita)	a39bbc@163.com
Data di acquisto	
Periodo di garanzia	1 anno dalla data di acquisto

Siamo spiacenti, ma non forniamo assistenza telefonando. Ci scusiamo per l'inconveniente, ma potete contattarci via e-mail e vi risponderemo rapidamente e nel modo più dettagliato possibile. (Quando ci contattate, siete pregati di indicare la vostra piattaforma di acquisto e il numero d'ordine).